

Beschreibung:

Gemäß ASTM C 1330 Typ C **BB-PER** ist ein elastischer, vernetzter Polyethylen-Hintergrundstab, der als Trägermaterial für heiß- und kalt applizierte Dichtstoffe verwendet wird. **BB-PER** kontrolliert die Tiefe der Dichtungsmasse und stellt die Konfiguration des Sanduhrquerschnitts sicher. Es ist kein Bindungsschalter erforderlich. Das Produkt wurde in einem zertifizierten unabhängigen Labor getestet und hat die Anforderungen an die Hitzebeständigkeit nach ASTM D 5249 erfüllt.

Spezifische Verwendungszwecke beinhalten:

- Autobahnverbindungen
- Parkdecks
- Start- und Landebahnen
- Einfahrten
- Parkplätze
- Sägeschnitt von Kompensatoren

Zusammensetzung und Material:


BB-PER ist ein runder, hellbrauner, elastischer, extrudierter, vernetzter, geschlossenzelliger Polyethylen-Hintergrundstab mit einer wasserbeständigen Außenhaut. Es ist kompatibel mit den meisten bekannten Heiß- und Kaltversiegelungen wie Gummi-Asphalt, thermoplastischen Kohleteergummi-Polymer-Verbindung, Urethan, Silikon, Acryl, Butyl, Polysulfid und Latex.

Installation:

Die Fugenöffnungen müssen frei von Verunreinigungen, Schüttgütern, trocken und frostfrei sein. Wählen Sie die richtige Stangengröße für die Fugenbreite. Mit einem stumpfen Instrument oder einer Rolle, Sitzstange in die vom Dichtungsmittelhersteller empfohlene Tiefe.

Kompatibilität:

BB-PER ist chemisch inert und widersteht Benzin, Öl und den meisten Lösungsmitteln. Das Produkt verfärbt sich nicht und haftet nicht an Dichtungsmaterialien.

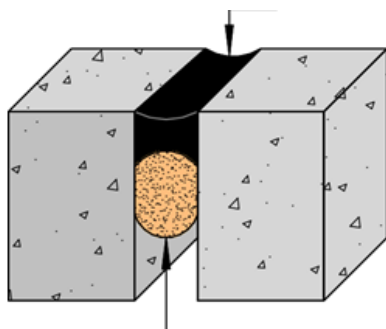

Physikalische Eigenschaften:

Eigenschaft	Wert	ASTM Testmethode
Dichte (nominal)	1,3 - 2 lb/ft ³	D 1622
Kompressionsablenkung	< 15	D 5249
Kompressionswiederherstellung	> 90	D 5249
Zugfestigkeit PSI	>20 PSI	D 1623
Temperaturbereich	-90°F bis 410°F	D 5249 Typ 1
Wasseraufnahme	<0,03 g/cm ³	C 1016 - Verfahren B

Verpackungsinformation:

Lineare FüÙe pro Einheit/(metrisch)

Gewichte und Maße

Durchmesser	Standard Box	Super Box
3/8" (10mm)	3600(1097m)	Standardkarton 18-1/4'x18-1/4'x 30-1/2' 10lbs ea. SuperKarton 13-3/4'x13-3/4'x74-1/4' 14lbs ea.
1/2" (13mm)	2500(762m)	# #
5/8" (16mm)	1550(472m)	Standardkarton
3/4" (19mm)	1100(335m)	3/8" bis 3/4" 2 Spulen pro Karton
7/8" (22mm)	850(257m)	7/8" bis 1-1/4" 1 Spulen pro Karton
1" (25mm)	550(168m)	Superkarton
1-1/4" (32mm)	400(122m)	1-1/2" und 2" in 6' Längen hergestellt.
1-1/2" (38mm)		# #
2" (51mm)		# #

EINSCHRÄNKUNGEN:

Punktieren, stauchen oder dehnen Sie **BB-PER** während der Installation nicht.

GARANTIE:

Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, wird **BB-PER** ohne Garantie, ausdrücklich oder stillschweigend, verkauft. Der Käufer muss selbst entscheiden, ob das Produkt und die Anwendung geeignet sind. Die angegebenen Größen und Längen der Produkte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Verpackung und variieren je nach den klimatischen Bedingungen nach der Herstellung.

Technische Dienstleistungen:

Bitte kontaktieren Sie BB Baupro GmbH für technische Beratung, spezielle Entwürfe und Zeichnungen.